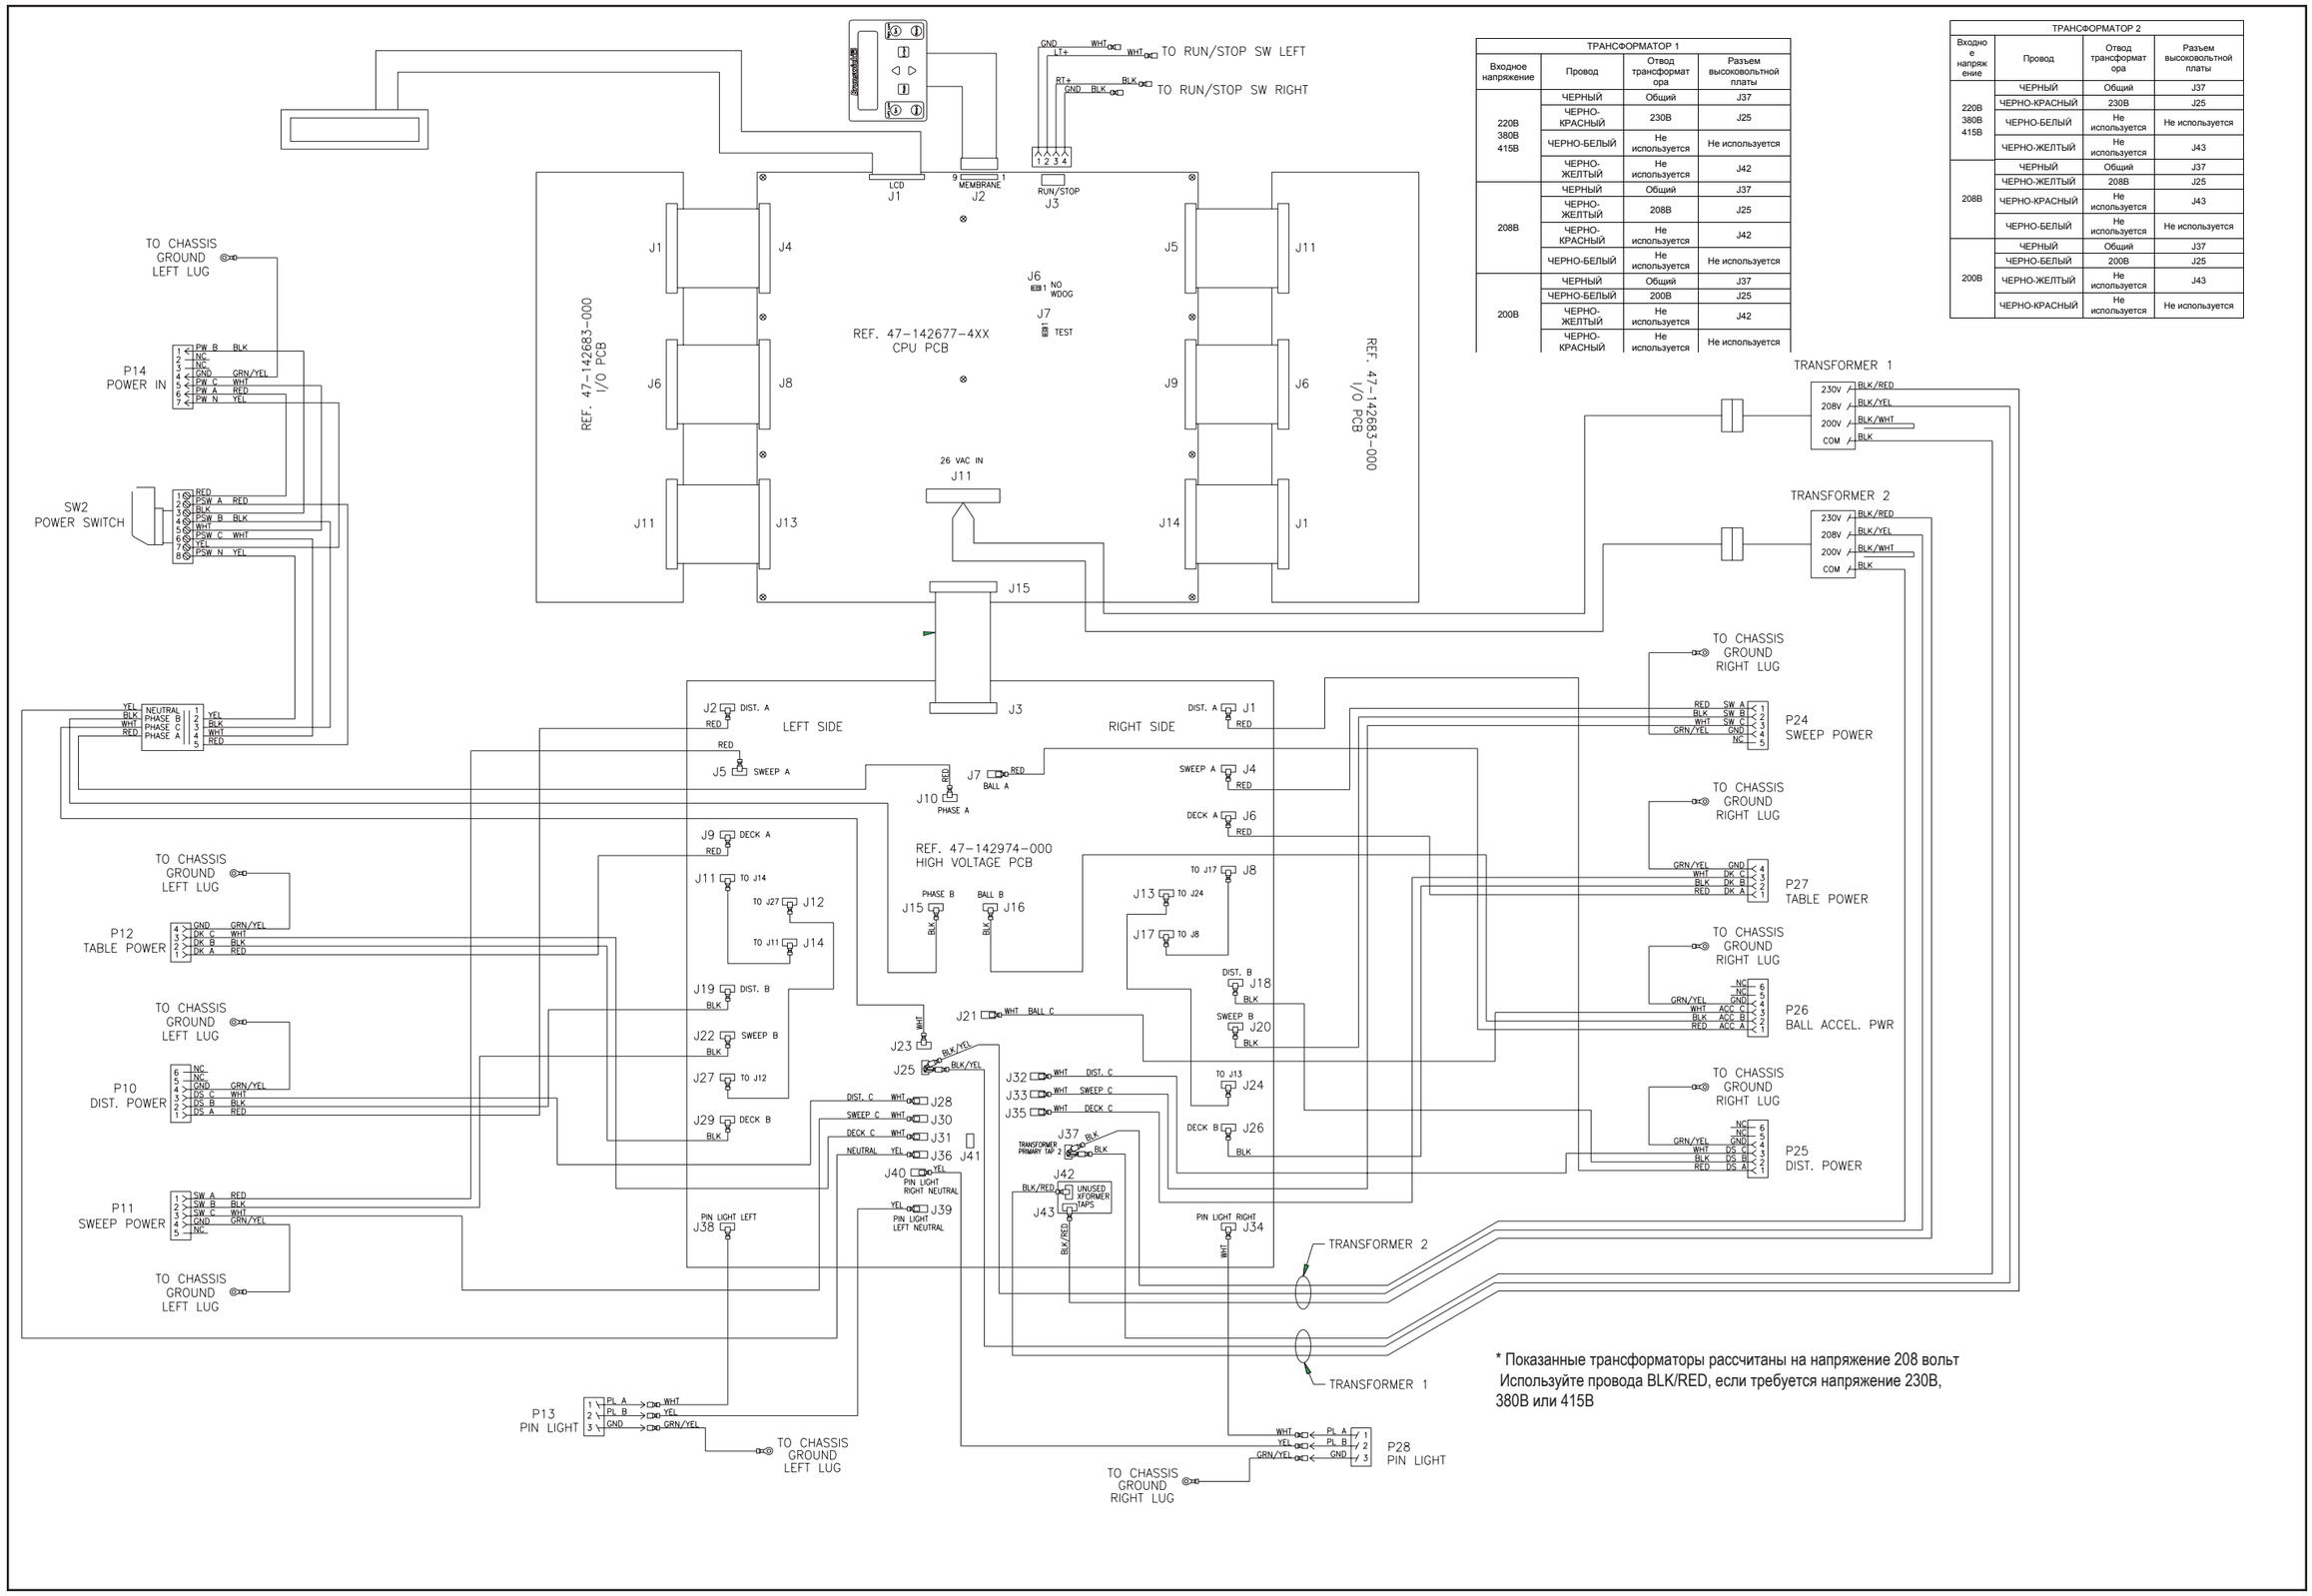

ТРАНСФОРМАТОР 1			
Входное напряжение	Провод	Отвод трансформатора	Разъем высоковольтной платы
220В 380В 415В	ЧЕРНЫЙ	Общий	J37
	ЧЕРНО-КРАСНЫЙ	230В	J25
	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ	Не используется	Не используется
	ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ	Не используется	J42
208В	ЧЕРНЫЙ	Общий	J37
	ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ	208В	J25
	ЧЕРНО-КРАСНЫЙ	Не используется	J42
	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ	Не используется	Не используется
200В	ЧЕРНЫЙ	Общий	J37
	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ	200В	J25
	ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ	Не используется	J42
	ЧЕРНО-КРАСНЫЙ	Не используется	Не используется

ТРАНСФОРМАТОР 2			
Входное напряжение	Провод	Отвод трансформатора	Разъем высоковольтной платы
220В 380В 415В	ЧЕРНЫЙ	Общий	J37
	ЧЕРНО-КРАСНЫЙ	230В	J25
	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ	Не используется	Не используется
	ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ	Не используется	J43
208В	ЧЕРНЫЙ	Общий	J37
	ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ	208В	J25
	ЧЕРНО-КРАСНЫЙ	Не используется	J43
	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ	Не используется	Не используется
200В	ЧЕРНЫЙ	Общий	J37
	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ	200В	J25
	ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ	Не используется	J43
	ЧЕРНО-КРАСНЫЙ	Не используется	Не используется

Схема 3-16. Компоновка блока электроники Nexgen.